




KIT RAIDER 2000

Комплект электромеханических приводов для распашных ворот.
Редкое и умеренно-интенсивное использование.

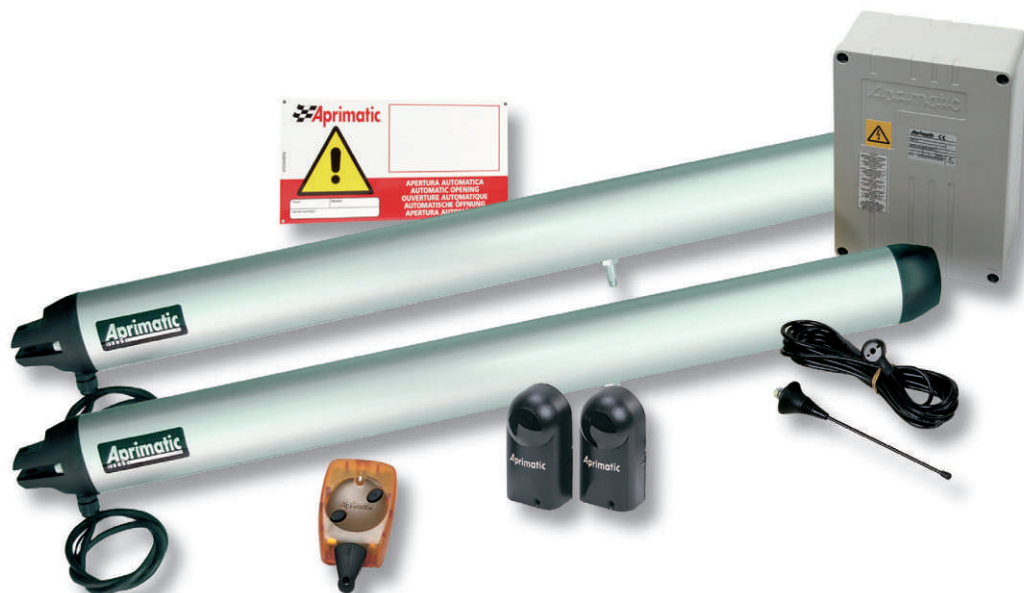

■ **Ограничители хода гайки** позволяют настроить крайние положения створок в отсутствие механических упоров.

■ **Ход 400 мм** позволяет расширить пределы использования привода.

■ **Регулируемые крепления** поставляются в комплекте с приводом. В зависимости от необходимости крепления могут быть зафиксированы с помощью винтов или приварены к воротам.

■ **Блок управления** с функцией самообучения и возможностью корректировки параметров при помощи простого и понятного меню.

■ **Компактные габариты и эстетичный вид** позволяют приводу гармонично смотреться на воротах любой конструкции.

■ **Использование электрозамка** необходимо при ширине створки более 1,8 м.

■ **Соответствует стандартам безопасности** в области обнаружения препятствий и изменения направления движения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПИТАНИЕ СИСТЕМЫ	230 В, 50 Гц
ПИТАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ	= 24 В
МОЩНОСТЬ	100 Вт
ТОК	макс. 5 А
МАКС. СИЛА	2000 Н
ХОД	400 мм
ЛИНЕЙНАЯ СКОРОСТЬ	16 мм/с
РАБОЧИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ	-20° / +65°C
МАКС. ШИРИНА СТВОРКИ БЕЗ Э/З	1,8 м
МАКС. ШИРИНА СТВОРКИ С Э/З	3,0 м
МАКС. ВЕС СТВОРКИ	250 кг (ширина до 3,0 м) 400 кг (ширина до 1,8 м)
СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ	Электронная
РАЗБЛОКИРОВКА	Ручная
КЛАСС ЗАЩИЩЕННОСТИ	IP44

KIT RAIDER 2000





ДИАГРАММА ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМЫ

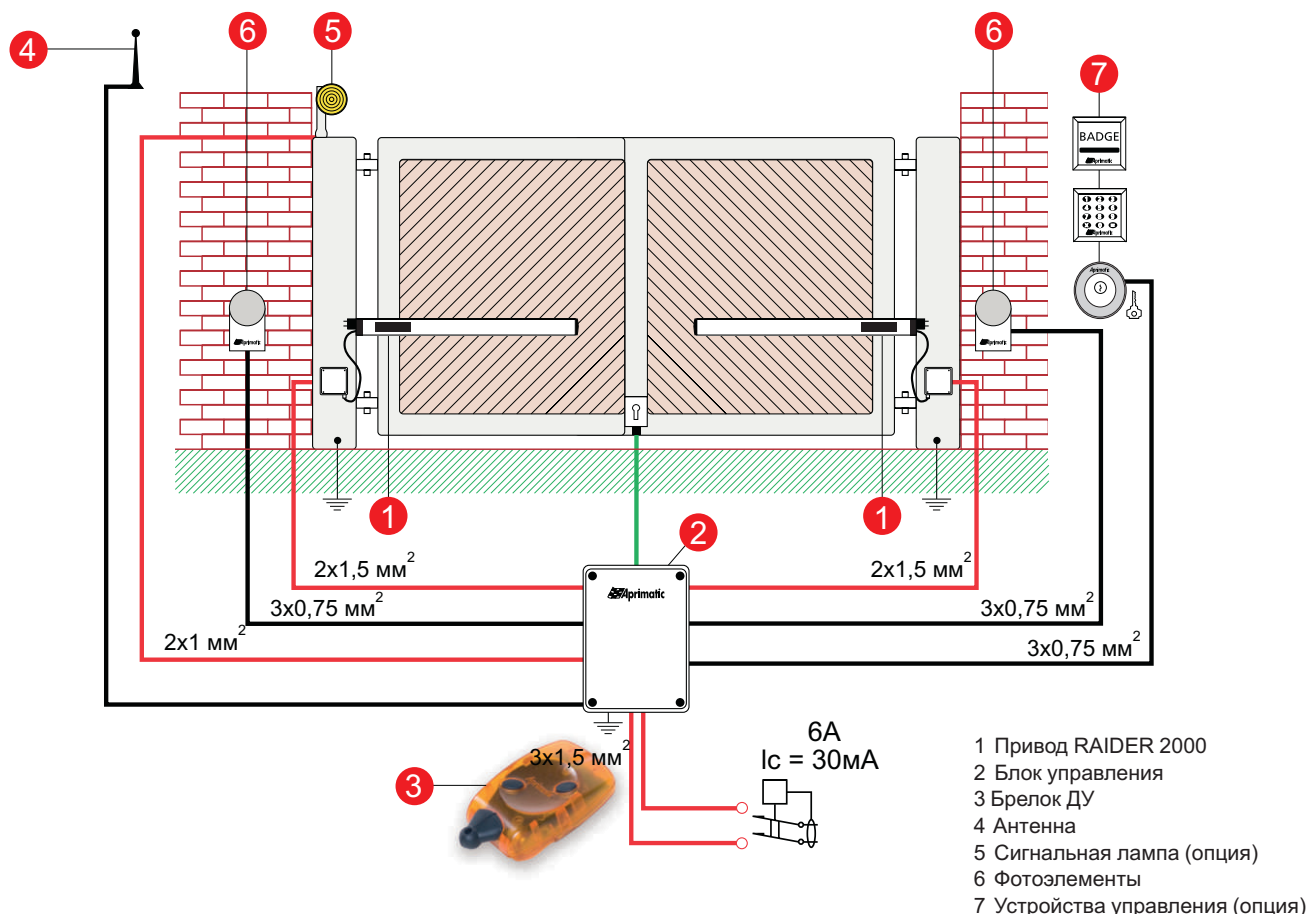

ОПИСАНИЕ

Комплект KIT RAIDER 2000

Состав комплекта:

Два привода RAIDER

Блок управления RSK24 со встроенным радиоприёмником ДУ 433,92 МГц

TR2 - Брелок ДУ 433.92 МГц, 2 канала (Rolling Code)

Комплект антенны 433,92 МГц для монтажа на лампу ET2N/ET20N

ER4N - Фотоэлементы

Табличка Aprimatic

* - Для фиксации створок шириной более 1,8 метра необходимо использовать электромеханический замок.

ШИРИНА СТВОРКИ

1,8* м

КОД

41027/801

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

КОД

TR2 - Брелок ДУ 433.92 МГц, 2 канала (Rolling Code)

41903/002

ER4N - Фотоэлементы

41812/001

CAL - Алюминиевый штатив для фотоэлемента ER4N

41812/050

ES3 - Электромеханический замок (для створок шириной от 1,8 до 3,0 м). Необходим цилиндр CL

41080/008

CL1 - Цилиндр с ключом для замка ES3 (скважина с одной стороны)

41080/005

CL2 - Цилиндр с ключом для замка ES3 (скважины с двух сторон)

41080/004

Батарея резервного питания

41702/003